

OPZLC...H100 Obejście poziome

Overview:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby **SGKF M6×12** lub **SGF M6×12**

Sheet thickness: **2,0 mm**

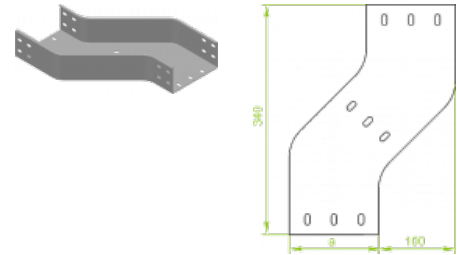

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPZLC100H100	100	314810	10	1,79
OPZLC200H100	200	314820	10	2,33
OPZLC300H100	300	314830	4	2,85
OPZLC400H100	400	314840	4	3,38
OPZLC500H100	500	314850	4	3,90
OPZLC600H100	600	314860	4	4,43