

KRLZP...H200 Kolanko redukcyjne lewe

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
 z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGKF M8×14

lub SGF M8×14

Sheet thickness: 1,5 mm

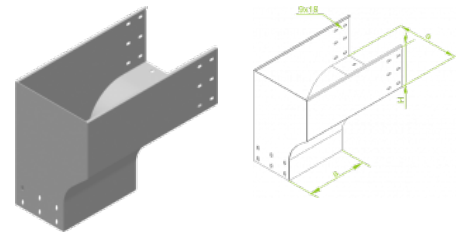

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KRLZP200H200	200	374620	10	6,10
KRLZP300H200	300	374630	4	6,92
KRLZP400H200	400	374640	4	7,80
KRLZP500H200	500	374650	4	8,74
KRLZP600H200	600	374660	4	9,75