


PTKZDC... Pokrywa trójkąta dostawnego

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

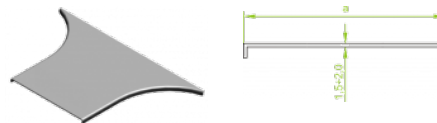

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PTKZDC50	50	307305	20	0,33
PTKZDC100	100	307310	20	0,53
PTKZDC200	200	307320	10	0,89
PTKZDC300	300	307330	10	1,23
PTKZDC400	400	307340	4	1,62
PTKZDC500	500	307350	4	1,99
PTKZDC600	600	307360	4	2,61