

LDSMC...H100 Łuk 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
 prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

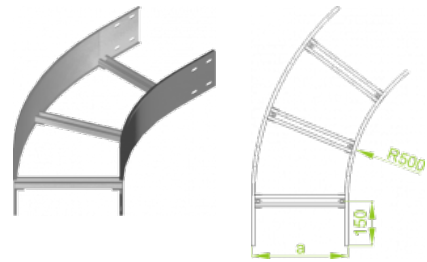

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16.

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDSMC200H100	200	413322	2	3,83
LDSMC300H100	300	413332	2	4,33
LDSMC400H100	400	413342	2	4,98
LDSMC500H100	500	413352	2	5,43
LDSMC600H100	600	413362	2	6,33