

LWDSM...H100 Łuk pionowy wewnętrzny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym
promieniu wewnętrznym dostosowanym
do minimalnych promieni gięcia kabli.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy
zastosować łącznik kształtek LSSU...**

I śruby SGKM8×16.

Sheet thickness: 2,5 mm

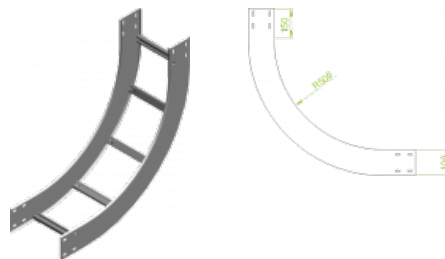

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LWDSM200H100	200	411223	1	7,97
LWDSM300H100	300	411233	1	8,36
LWDSM400H100	400	411243	1	8,98
LWDSM500H100	500	411253	1	9,12
LWDSM600H100	600	411263	1	9,51