

## CZDSC...H110 Czwórnik

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

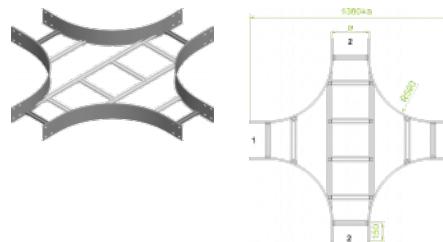

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

**Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy**

**zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGKM8×16.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| CZDSC200H110 | 200              | 412722           | 1                  | 11,99         |
| CZDSC300H110 | 300              | 412732           | 1                  | 13,26         |
| CZDSC400H110 | 400              | 412742           | 1                  | 14,37         |
| CZDSC500H110 | 500              | 412752           | 1                  | 15,88         |
| CZDSC600H110 | 600              | 412762           | 1                  | 17,08         |