

## LLDSC...H110 łuk przegubowy

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

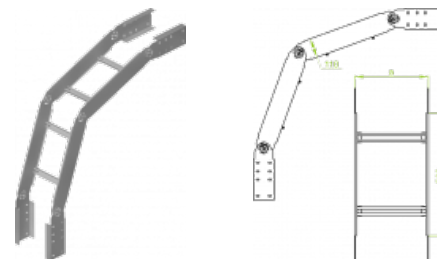

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli. Do połączenia kształtek z drabinami należy użyć 40 śrub SGKM8x16**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LLDSC200H110 | 200              | 413722           | 10                 | 9,15          |
| LLDSC300H110 | 300              | 413732           | 4                  | 9,56          |
| LLDSC400H110 | 400              | 413742           | 4                  | 10,01         |
| LLDSC500H110 | 500              | 413752           | 4                  | 10,45         |
| LLDSC600H110 | 600              | 413762           | 4                  | 10,86         |