

## LZDSM...H120 Łuk pionowy zewnętrzny

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

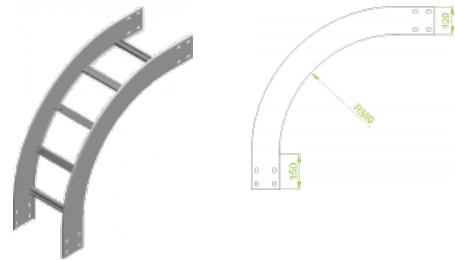

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym**

**do minimalnych promieni gięcia kabli.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy**

**zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGK8×16.**

Sheet thickness: 2,5 mm

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZDSM200H120	200	431323	1	8,99
LZDSM300H120	300	431333	1	9,38
LZDSM400H120	400	431343	1	9,76
LZDSM500H120	500	431353	1	10,14
LZDSM600H120	600	431363	1	10,53