

## LLDST...H120 łuk przegubowy

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.  
 Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

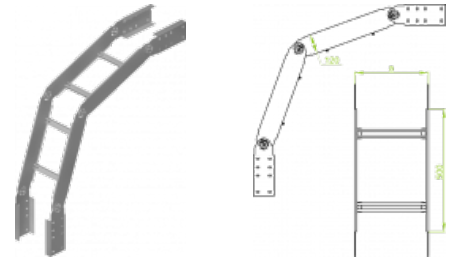

### Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>LLDST200H120</b>	<b>200</b>	<b>435023</b>	<b>10</b>	<b>15,27</b>
<b>LLDST300H120</b>	<b>300</b>	<b>435033</b>	<b>4</b>	<b>15,79</b>
<b>LLDST400H120</b>	<b>400</b>	<b>435043</b>	<b>4</b>	<b>16,32</b>
<b>LLDST500H120</b>	<b>500</b>	<b>435053</b>	<b>4</b>	<b>16,85</b>
<b>LLDST600H120</b>	<b>600</b>	<b>435063</b>	<b>4</b>	<b>17,36</b>