

## ELDST...H120 Element łuku przegubowego

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.  
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

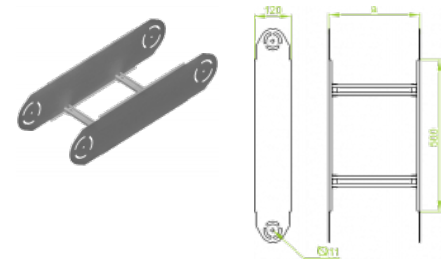

#### Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

Sheet thickness: **3,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>ELDST200H120</b>	<b>200</b>	<b>435123</b>	<b>10</b>	<b>5,11</b>
<b>ELDST300H120</b>	<b>300</b>	<b>435133</b>	<b>4</b>	<b>5,37</b>
<b>ELDST400H120</b>	<b>400</b>	<b>435143</b>	<b>4</b>	<b>5,63</b>
<b>ELDST500H120</b>	<b>500</b>	<b>435153</b>	<b>4</b>	<b>5,89</b>
<b>ELDST600H120</b>	<b>600</b>	<b>435163</b>	<b>4</b>	<b>6,16</b>