

## LWDSM...H150 łuk pionowy wewnętrzny

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

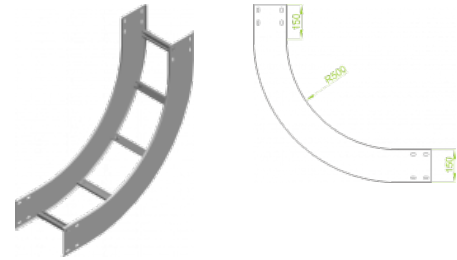

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGK8×16.**

Sheet thickness: 2,5 mm

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LWDSM200H150	200	432823	1	10,97
LWDSM300H150	300	432833	1	11,36
LWDSM400H150	400	432843	1	11,74
LWDSM500H150	500	432853	1	12,12
LWDSM600H150	600	432863	1	12,51