

## LWDSM...H200 łuk pionowy wewnętrzny

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

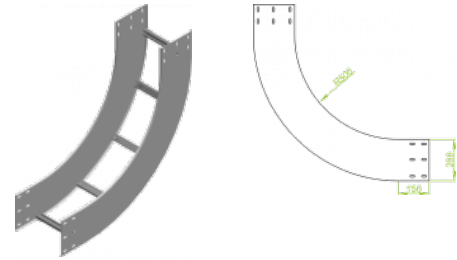

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGK8×16.**

Sheet thickness: 2,5 mm

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LWDSM200H200	200	434423	1	14,75
LWDSM300H200	300	434433	1	15,26
LWDSM400H200	400	434443	1	15,58
LWDSM500H200	500	434453	1	15,96
LWDSM600H200	600	434463	1	16,35