

## BDST Bok drabiny

### Overview:

#### Zastosowanie

Do samodzielnego montażu drabin

w komplecie ze szczelami, w miejscach

o ograniczonym dostępie.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna do 3 mb.

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **3,0 mm**

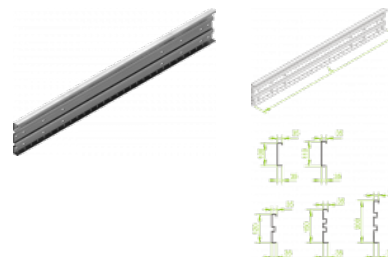

### Versions:

| Symbol            | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1mb  |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| <b>BDSTH100/3</b> | <b>3000</b>    | <b>400104</b>    | <b>2</b>           | <b>100</b>      | <b>3,48</b> |
| <b>BDSTH100/6</b> | <b>6000</b>    | <b>400204</b>    | <b>2</b>           | <b>100</b>      | <b>3,48</b> |
| <b>BDSTH110/3</b> | <b>3000</b>    | <b>410204</b>    | <b>2</b>           | <b>110</b>      | <b>3,93</b> |
| <b>BDSTH110/6</b> | <b>6000</b>    | <b>410304</b>    | <b>2</b>           | <b>110</b>      | <b>3,93</b> |
| <b>BDSTH120/3</b> | <b>3000</b>    | <b>420204</b>    | <b>2</b>           | <b>120</b>      | <b>4,70</b> |
| <b>BDSTH120/6</b> | <b>6000</b>    | <b>420304</b>    | <b>2</b>           | <b>120</b>      | <b>4,70</b> |
| <b>BDSTH150/3</b> | <b>3000</b>    | <b>470204</b>    | <b>2</b>           | <b>150</b>      | <b>5,90</b> |
| <b>BDSTH150/6</b> | <b>6000</b>    | <b>470304</b>    | <b>2</b>           | <b>150</b>      | <b>5,90</b> |
| <b>BDSTH200/3</b> | <b>3000</b>    | <b>490204</b>    | <b>2</b>           | <b>200</b>      | <b>7,10</b> |
| <b>BDSTH200/6</b> | <b>6000</b>    | <b>490304</b>    | <b>2</b>           | <b>200</b>      | <b>7,10</b> |