

LPMPH50 Łącznik do korytka

Overview:

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

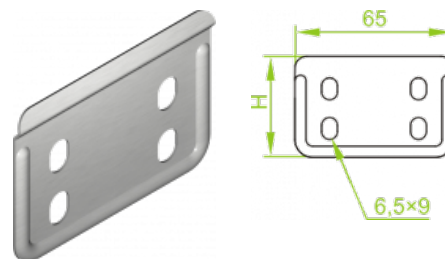

Do montażu należy użyć

4 kpl. śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Connected products:

							
Luj...H50 Łuk 90°	OPZP...H50 Obejście poziome	OPZBJ...H50 Obejście poziome	OPZBP...H50 Obejście poziome	OPNJ...H50 Obejście pionowe	OPNP...H50 Obejście pionowe	OPNBj...H50 Obejście pionowe	OPNBP...H50 Obejście pionowe
							
TRSJ...H50 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSP...H50 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBj...H50 Trójkąt redukcyjny symetryczny	OPZJ...H50 Obejście poziome	LUMPP...H50 Łuk 45°	LUP...H50 Łuk 90°	LUBj...H50 Łuk 90°	LUBP...H50 Łuk 90°
							
LUPJ...H50 Łuk 90°	LUPP...H50 Łuk 90°	LUMJ...H50 Łuk 45°	LUMP...H50 Łuk 45°	LUMBJ...H50 Łuk 45°	LUMBP...H50 Łuk 45°	LUMPJ...H50 Łuk 45°	TRSBP...H50 Trójkąt redukcyjny symetryczny