

## UC... Uchwyt ceownika

### Overview:

#### Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

#### Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

#### Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

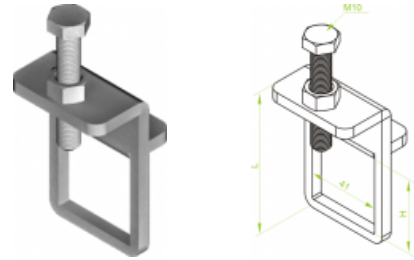

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
UC22	62	752401	100	23	0,15	2,00
UC40	80	752402	50	41	0,16	2,00
UC60	100	752403	50	61	0,17	2,00