

PZLDZC... Pokryva łuku zew. 90° z zamkiem

Overview:


Zastosowanie

- Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
- Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiał

- Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
- Na zamówienie:
 - F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
 - E- stal kwasoodporna
 - L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: 2,0 mm

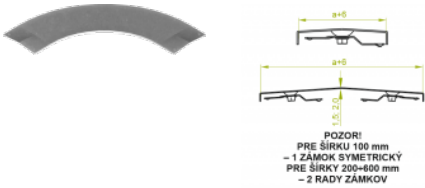

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZLDZC100	100	230810	2	1,82
PZLDZC200	200	230820	2	3,68
PZLDZC300	300	230830	2	5,82
PZLDZC400	400	230840	2	8,21
PZLDZC500	500	230850	2	10,86
PZLDZC600	600	230860	2	13,79