

PLPDWP... Pokrywa łuku pionowego wewnętrznego

Overview:


Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
 Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą
 Sendzimira PN-EN 10346:2011.
 Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,5 mm**

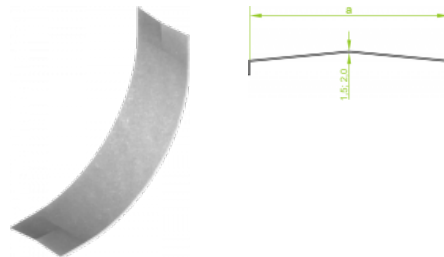

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLPDWP100	100	240101	2	1,10
PLPDWP200	200	240102	2	2,03
PLPDWP300	300	240103	2	2,94
PLPDWP400	400	240104	2	3,86
PLPDWP500	500	240105	2	4,77
PLPDWP600	600	240106	2	5,69