

## DDMC...H55 Drabina

### Overview:

#### Zastosowanie

Przewodzenie pionowych tras kablowych różnego typu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


#### Na zamówienie

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna do 3 mb

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

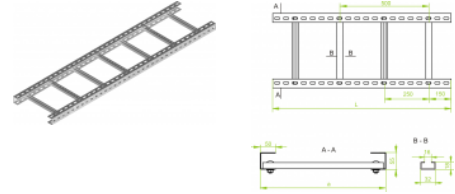

#### Uwaga

**Drabiny ze szczelkami montowanymi dwustronnie.  
Możliwość  
montażu kabli w uchwytach UK/UKO... po obu stronach  
drabiny.**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
DDMC200H55/3	3000	200	403320	1	5,08
DDMC200H55/6	6000	200	403420	1	5,08
DDMC300H55/3	3000	300	403330	1	5,60
DDMC300H55/6	6000	300	403430	1	5,60
DDMC400H55/3	3000	400	403340	1	6,12
DDMC400H55/6	6000	400	403440	1	6,12
DDMC500H55/3	3000	500	403350	1	6,64
DDMC500H55/6	6000	500	403450	1	6,64
DDMC600H55/3	3000	600	403360	1	7,16
DDMC600H55/6	6000	600	403460	1	7,16
DDMC700H55/3	3000	700	403370	1	7,76
DDMC700H55/6	6000	700	403470	1	7,76
DDMC800H55/3	3000	800	403380	1	8,32
DDMC800H55/6	6000	800	403480	1	8,32
DDMC900H55/3	3000	900	403390	1	8,84
DDMC900H55/6	6000	900	403490	1	8,84
DDMC1000H55/3	3000	1000	403391	1	9,40
DDMC1000H55/6	6000	1000	403491	1	9,40