


WFC/WFCO... Wspornik fajkowy

Overview:

Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

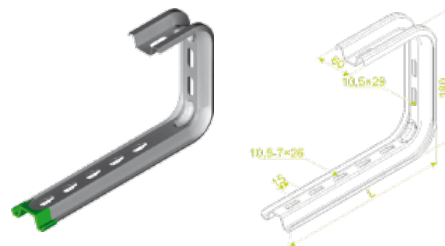

Do montażu do sufitu należy użyć 1 podkładkę PD11 i 1 śrubę PSROM10x80

Do montażu:

- korytek należy użyć 2 kpl. SGNM6x12

Do montażu do sufitu należy użyć 1 podkładki PD11 i 1 kpl. PSROM10x80

Do montażu:

- drabinek o szerokości 100 mm należy użyć 1 zacisk mocujący ZM/ZMO i 1 kpl. SGKM8x14

- drabinek powyżej szerokości 100 mm należy użyć 2 zaciski

mocujące ZM/ZMO i 2 kpl. SGKM8x14

Do montażu do sufitu należy użyć 1 podkładki PD11 i 1 śrubę PSROM10x80

Do montażu korytek siatkowych należy użyć 2 zaciski śrubowe ZS/ZSO

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
WFC/WFCO100	170	720310	20	0,47
WFC/WFCO150	205	720315	20	0,53
WFC/WFCO200	270	720320	20	0,60
WFC/WFCO300	370	720330	20	0,73
WFC/WFCO400	470	720340	20	0,86