

SDOP... Szczebel


Overview:

Zastosowanie

Wraz z uchwytem kablowym UKO1 do mocowania przewodów elektrycznych bezpośrednio na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej i na suficie.

Materiał :

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
 Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

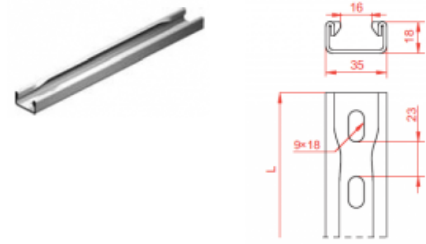

Do montażu należy użyć komplety PSRO M8x75 lub PSRO M8x75 E,

uwzględniając max. rozstaw 250 mm.

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

| Symbol | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| SDOP100 | 90 | 35 | 800210 | 50 | 18 | 0,13 |
| SDOP200 | 190 | 35 | 800220 | 50 | 18 | 0,26 |
| SDOP300 | 290 | 35 | 800230 | 50 | 18 | 0,39 |
| SDOP400 | 390 | 35 | 800240 | 30 | 18 | 0,52 |
| SDOP500 | 490 | 35 | 800250 | 30 | 18 | 0,65 |
| SDOP600 | 590 | 35 | 800260 | 20 | 18 | 0,78 |
| SDOP800 | 790 | 35 | 800280 | 10 | 18 | 1,04 |
| SDOP1000 | 990 | 35 | 800290 | 10 | 18 | 1,30 |