

## DÄMMGULAST® Podložky

### Overview:


#### Použitie

- Odizolovanie profilov a potrubných mostov z MPC - nosníkov
- Možnosti montáže v spojení so skrutkami , závitovými čapami a závitovými tyčami MURRO až do M10
- Ideálny doplnok tlmiacich kotúčikov DÄMMGULAST® pri montáži inštalačných nosníkov



#### Výhody pre Vás

- Vysoko elastický akustický izolačný prvok pre malé tlakové zaťaženie
- Ochranný goller zabráňujúci kontaktu hrán
- Najjednoduchšia montáž bez prídavných prác
- Útlm hluku až o 18 dB (A) akustických mostov

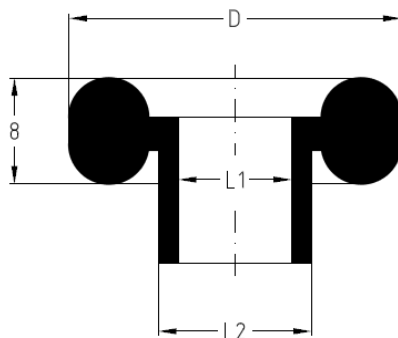

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	L2	D [mm]	Otvor	Rozmer D x L1	L1
8,5 x 24 mm	107087	100	11	24	M8	24	9
8,5 x 28 mm	107089	100	11	28	M8	28	9
10,5 x 34 mm	107086	100	14	34	M10	34	11
ohňovzdorná, 8,5 x 24 mm	107088	100	11	24	M8	24	9
8,5 x 28 mm, Zn	127229	100	0	28	M8	28	9
10,5 x 34 mm, Zn	127235	100	0	34	M10	34	11