

## Výkyvný držiak, Zn


### Overview:

#### Použitie

- Upevnenie klzného uloženia zaveseného potrubia - umožňuje ako axiálne tak i radiálne pohyby potrubí
- Pre upevnenie potrubia u ktorých s teplotou dochádza k dĺžkovým dilatáciám
- Zvlášť vhodné pre väčšie vzdialenosti od stropu

#### Výhody pre Vás

- Stupeň voľnosti 360°
- Veľká odchýlka od kolmice
- Prispôbiť výšku potrubia danému použitiu IZE vhodnou dĺžkou závitové tyče
- Výškové nastavenie možno jemne doregulovať hĺbkou zaskrutkovaniu závit
- Hĺbku zaskrutkovania je vidieť bezpečnostným kontrolným otvorom (dlhé prevedenie)
- Krátke prevedenie pre malé výšky stavby

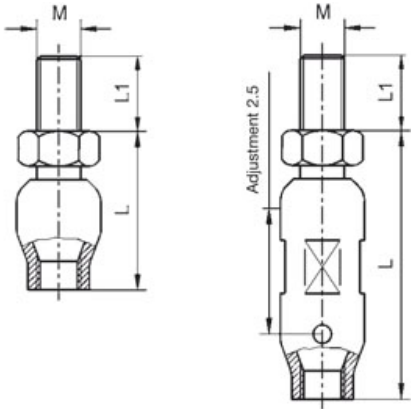

### Versions:

| Symbol                                    | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | závit M [mm] | Montážna výška L [mm] | Dĺžka závit L1 [mm] | Vychýlenie od vertikály | Výškové vyrovnanie [mm] |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| M8(h:34mm) výkyv-12°,závit dĺžka 14mm     | 120231           | 10                 | 8            | 34                    | 14                  | až do 12°               |                         |
| M10(h:35mm) výkyv-12°,závit dĺžka 17 mm   | 120227           | 50                 | 10           | 35                    | 17                  | až do 12°               |                         |
| M8(h:60 mm) výkyv-12°,závit dĺžka 14 mm   | 120223           | 50                 | 8            | 60                    | 14                  | až do 12°               | 25                      |
| M10(h:61 mm) výkyv-12°,závit dĺžka 17 mm  | 120204           | 50                 | 10           | 61                    | 17                  | až do 12°               | 25                      |
| M10(h:61 m m),výkyv-12°,závit dĺžka 57 mm | 120208           | 50                 | 10           | 61                    | 57                  | až do 12°               | 25                      |
| M12(h:70 m m),výkyv-12°,závit dĺžka 19 mm | 120211           | 50                 | 12           | 70                    | 19                  | až do 12°               | 25                      |
| M10(h:61 m m),výkyv-22°,závit dĺžka 17 mm | 120196           | 50                 | 10           | 61                    | 17                  | až do 22°               | 25                      |