

Klzná päťka

Overview:



Použitie

- Riešenie pre plastové potrubia s veľkými posunami
- Ideálne použiteľné aj u stúpačiek
- Upevnenie klzného uloženia zaveseného potrubia aj stúpačiek
- Pre upevňovanie potrubia u ktorých s teplotou dochádza k dĺžkovým dilatáciám
- Upevnenie klzného uloženia v krížovej väzbe za účelom posunu v axiálnom aj radiálnom smere



Výhody pre Vás

- Zodpovedajúcimi prírezami profilov možno ľubovoľne nastavovať dĺžku posunu
- Konštrukčné zostava s dvoma klznými telieskami umožňuje pri nízkej konštrukčnej výške len 50 mm (s profilom 27 / 18) veľké pohyby trubiek v axiálnom aj radiálnom smere
- Klzné teliesko pre vysoké zaťaženie , odolné proti oderu je vyrobené z ultramidu zosilneného sklenením vláknom

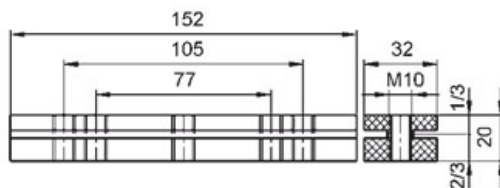

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Vhodné pre	Max.doporučené zaťaženie	závit M [mm]
M8 pre MPC-profil 27/18-28/30	112056	50	27/18 a 28/30	1000	8
M10 pre MPC-profil 38/24-40/120	112052	20	38/40, 39/50, 40/60, 40/80, 38/80 a 40/120	1000	10