

MPC-sedlové uchyty, hot-dip Zn


Overview:

Použitie

- Jednoduchá montáž stabilných priečnikov z MPC - profilov
- Ideálne použiteľná v stesnaných priestoroch pre vŕtanie v šachtách a kanáloch

Výhody pre Vás

- Jednotné smerovanie pozdĺžnych otvorov v pántnej doske umožňuje správne nastavenie príruby
- Sedlové spojenie tuhé v ohybe zaisťuje dobrý prenos zaťaženia
- Ideálne spojovací prvok nosníkových konštrukcií
- Prevedenie pre profil 38 / 80 s ulobením zaisteným proti pootočeniu vďaka obojstrannému uchytieniu nosníka

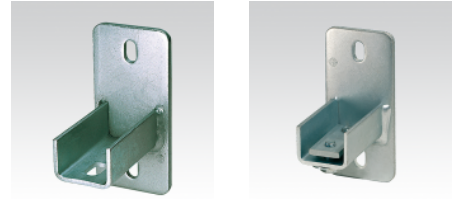

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Typ	Vhodné pre profil
pozdĺžny pre profil 38/40, F	129653	25	Pozdĺžny	38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80
priečny pre profil 38/40, F	129639	25	Priečny	38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80