

PLZWMC... Kryt oblúka vnútorného 45° pre H100 a H200

Overview:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011


Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

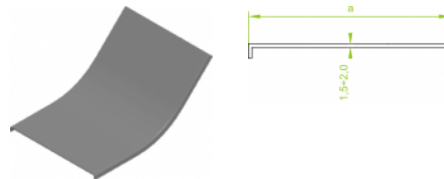

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLZWMC100	100	302410	20	0,55
PLZWMC200	200	302420	10	1,02
PLZWMC300	300	302430	10	1,50
PLZWMC400	400	302440	4	2,00
PLZWMC500	500	302450	4	2,49
PLZWMC600	600	302460	4	2,98