

KKMJ...H60 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

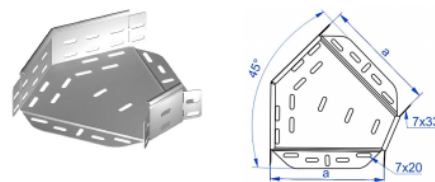


Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Versions:


Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMJ50H60	50	163324	20	0,16
KKMJ100H60	100	168902	20	0,29
KKMJ150H60	150	169002	10	0,41
KKMJ200H60	200	169102	10	0,55
KKMJ300H60	300	169302	10	0,91
KKMJ400H60	400	169402	10	1,54
KKMJ500H60	500	169502	10	2,06
KKMJ600H60	600	169602	10	2,74

Connected products:

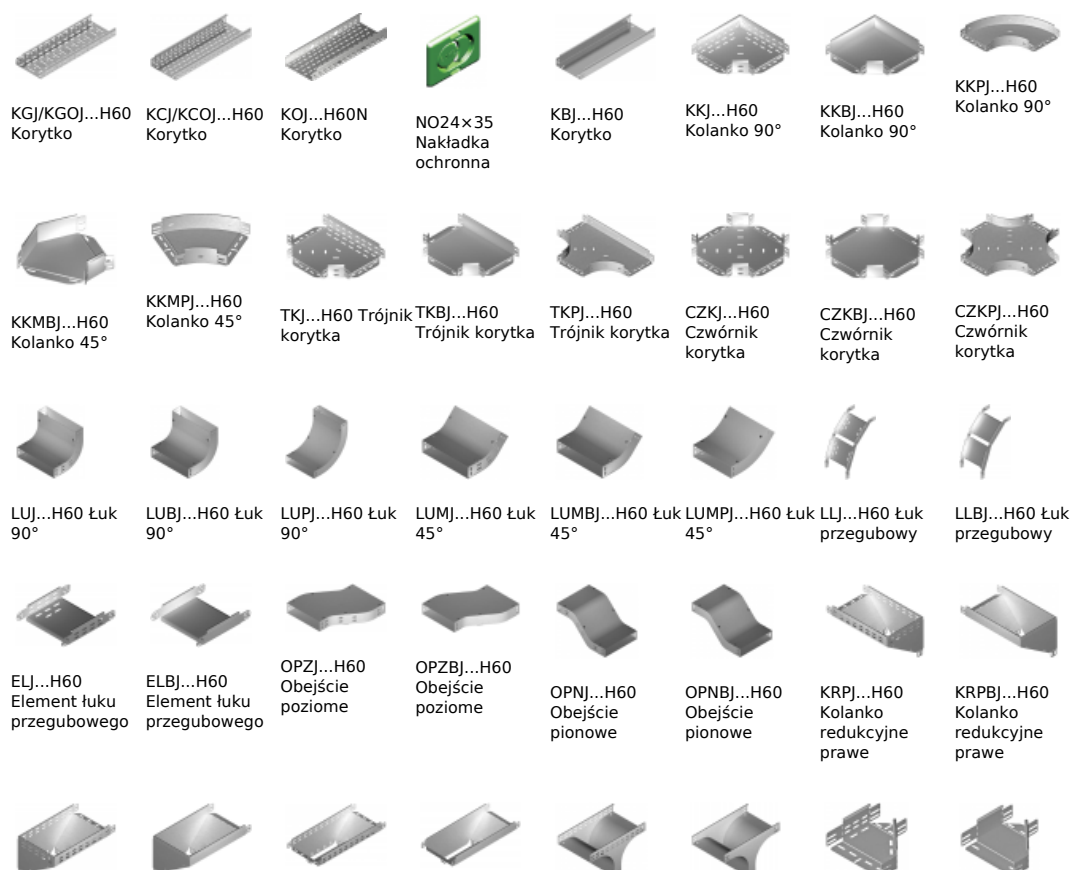

KRLJ...H60 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBJ...H60 Kolanko redukcyjne lewe	TRJ...H60 Trójnik redukcyjny	TRBJ...H60 Trójnik redukcyjny	TRSJ...H60 Trójnik redukcyjny symetryczny	TRSBJ...H60 Trójnik redukcyjny symetryczny	RKLJ...H60 Redukcja lewa	RKLBJ...H60 Redukcja lewa
--	---	---------------------------------	-------------------------------------	--	---	-----------------------------	------------------------------



RKPJ...H60 Redukcja prawa	RKPBJ...H60 Redukcja prawa	RKSJ...H60 Redukcja symetryczna	RKSBJ...H60 Redukcja symetryczna	LRJH60 Łącznik rozgałęźny	LRBJH60 Łącznik rozgałęźny	TKDJ...H60 Trójnik dostawny	LRPJH60 Łącznik rozgałęźny
------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

