

505÷507 Prefabrikovaný betónový základ pre štýlové stípy

Overview:


POUŽITIE

Základy sú určené na osadzovanie "štýlových" osvetľovacích stíпов typu "Sal" a tiež iných konštrukcií, ktorých moment MF pri prírubе neprekročí 18kNm, a pevnosť pôdy je min 0,2MPa.

MATERIÁL

Tento betónový základ je skonštruovaný z dvoch armovaných častí a spájajú sa pomocou skrutiek, čo uľahčuje prepravu a montáž. Zo základu vyčnievajú 4 skrutky pre upevnenie príruby stípa, stožiara alebo inej konštrukcie.

Základ je vyhotovené z armovaného betónu triedy B17,5 so zodpovedajúcimi otvormi pre zavedenie káblov o maximálnom priereze 4 x 95 mm². Oceľové prvky základu: skrutky, matice a podložky sú galvanicky pozinkované.

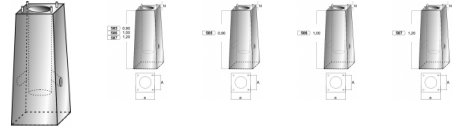

Versions:

| Symbol | Numer katalogowy | Ciežar 1 szt. | h [m] | n x Øs/AxB | Názov |
|--------|------------------|---------------|-------|------------|----------|
| 505 | 1100000060 | 145,00 | 0.9 | 4xM18/180 | SSM- 505 |
| 506 | 1100000061 | 195,00 | 1 | 4xM18/225 | SSM- 506 |
| 507 | 1100000062 | 330,00 | 1.2 | 4xM24/300 | SSM- 507 |