

MPR-UC Upínací čap

Overview:

Použitie


- Pre rýchle, úsporné upevnenie potrubných objímok na MPR-nosníky
- Oblasť použitia vo vnútorných priestoroch

Výhody pre Vás

- Jednoduchá a rýchla montáž v drážke nosníka
- Po vykonaní montáže je možné ideálne vyrovnať potrubné vetvy. Potrubie je ľubovoľne posuvné do strán
- Na jednom nosníku možno kombinovať rôzne dĺžky a priemery závitov

Materiál

- Oceľ galvanicky zinkovaná

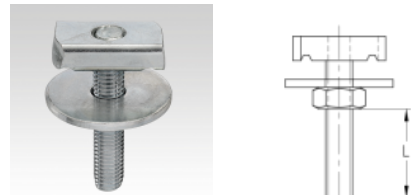

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Závit	Dĺžka [mm]	Vhodné pre profil	Užitočná dĺžka L [mm]
MPR-UC-M8/35	151057	50	0,08	M8	35	41/21-41/124	10
MPR-UC-M8/40	151058	50	0,08	M8	40	41/21-41/124	15
MPR-UC-M8/50	151059	50	0,09	M8	50	41/21-41/124	25
MPR-UC-M8/80	151060	50	0,10	M8	80	41/21-41/124	55
MPR-UC-M8/100	151061	50	0,10	M8	100	41/21-41/124	75
MPR-UC-M10/35	151062	50	0,10	M10	35	41/21-41/124	8
MPR-UC-M10/40	151063	50	0,10	M10	40	41/21-41/124	13
MPR-UC-M10/55	151064	50	0,11	M10	55	41/21-41/124	28
MPR-UC-M10/60	151065	50	0,11	M10	60	41/21-41/124	33
MPR-UC-M10/80	151066	25	0,12	M10	80	41/21-41/124	53
MPR-UC-M10/100	151067	25	0,13	M10	100	41/21-41/124	73
MPR-UC-M12/40	151069	50	0,11	M12	40	41/21-41/124	9
MPR-UC-M12/55	151070	50	0,12	M12	55	41/21-41/124	24
MPR-UC-M12/60	151071	50	0,13	M12	60	41/21-41/124	29
MPR-UC-M12/80	151072	25	0,14	M12	80	41/21-41/124	49
MPR-UC-M12/100	151073	25	0,15	M12	100	41/21-41/124	69
MPR-UC-M16/65	151074	25	0,18	M16	65	41/21-41/124	30
MPR-UC-M16/100	151075	25	0,23	M16	100	41/21-41/124	65