


LKMC...H50 łącznik korytka

Overview:

ZASTOSOWANIE
Łączenie korytek

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

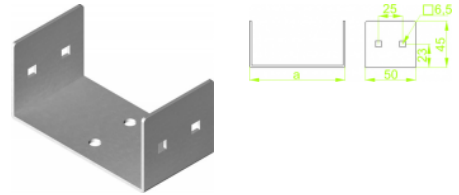

Do montażu z korytami należy użyć śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LKMC200H50	195	810520	2	0,34
LKMC300H50	295	810530	2	0,45
LKMC400H50	395	810540	2	0,57
LKMC500H50	495	810550	2	0,68
LKMC600H50	595	810560	2	0,80