


TKMC...H50 Trójnik

Overview:

ZASTOSOWANIE
 Rozgałęzienie tras kablowych.

MATERIAŁ
 Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.
 Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

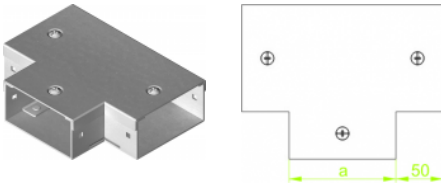

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
 i śrub SGK6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
TKMC200H50	200	811120	2	0,00
TKMC300H50	300	811130	2	0,00
TKMC400H50	400	811140	2	0,00
TKMC500H50	500	811150	2	0,00
TKMC600H50	600	811160	2	0,00