


## CZKMC...H50 Czwórnik

### Overview:

**ZASTOSOWANIE**  
Rozgałęzienie tras kablowych.

**MATERIAŁ**  
Stal cynkowana metodą Sendzimira  
PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
**F-** stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
**E-** stal kwasoodporna

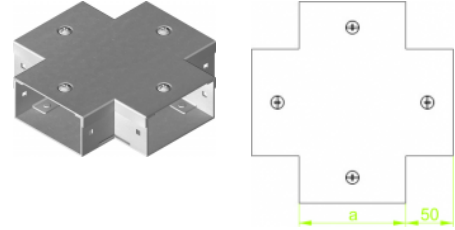

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...  
i śrub SGKM6x14

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
<b>CZKMC200H50</b>	<b>200</b>	<b>811320</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>CZKMC300H50</b>	<b>300</b>	<b>811330</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>CZKMC400H50</b>	<b>400</b>	<b>811340</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>CZKMC500H50</b>	<b>500</b>	<b>811350</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>CZKMC600H50</b>	<b>600</b>	<b>811360</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>