

## RSKMP...H50 Redukcja symetryczna

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Zmiana szerokości tras kablowych.


#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira  
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F-** stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E-** stal kwasoodporna

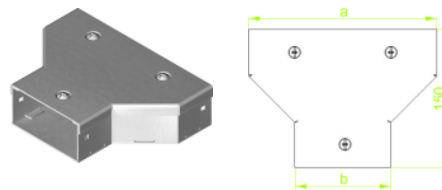

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...  
i śrub SGK6x14

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol                 | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wymiar a [mm] | Wymiar b [mm] | Ciężar 1mb  |
|------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>RSKMP100/50H50</b>  | <b>811405</b>    | <b>2</b>           | <b>100</b>    | <b>50</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>RSKMP200/100H50</b> | <b>811410</b>    | <b>2</b>           | <b>200</b>    | <b>100</b>    | <b>0,00</b> |