

RKKMP...H50 Redukcja kątowa

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zmiana szerokości trasy kablowej


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

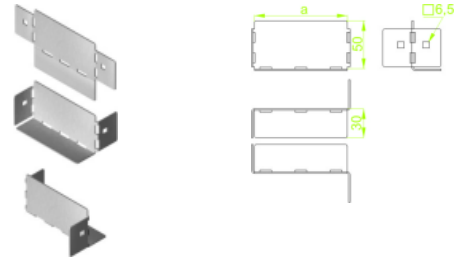

Element uniwersalny. Możliwość tworzenia redukcji lewo i prawostronnej.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
RKKMP50H50	50	811805	2	0,08
RKKMP100H50	100	811810	2	0,12
RKKMP200H50	200	811820	2	0,21