


OPZKMC...H50 Obejście poziome

Overview:

ZASTOSOWANIE

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

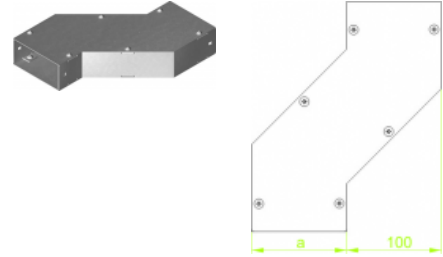

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
OPZKMC200H50	200	812020	2	0,00
OPZKMC300H50	300	812030	2	0,00
OPZKMC400H50	400	812040	2	0,00
OPZKMC500H50	500	812050	2	0,00
OPZKMC600H50	600	812060	2	0,00