

OPNKMP...H50 Obejście pionowe

Overview:

ZASTOSOWANIE


Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

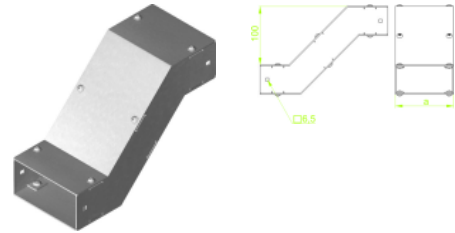

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
OPNKMP50H50	50	812105	2	0,00
OPNKMP100H50	100	812110	2	0,00