

## LPKMP...H50 łuk pionowy 90°

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.


#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira  
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F-** stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E-** stal kwasoodporna

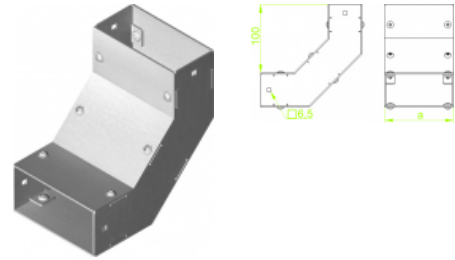

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...  
i śrub SGKM6x14

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
LPKMP50H50	50	812305	2	0,00
LPKMP100H50	100	812310	2	0,00