

LPKMC...H50 łuk pionowy 90°

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

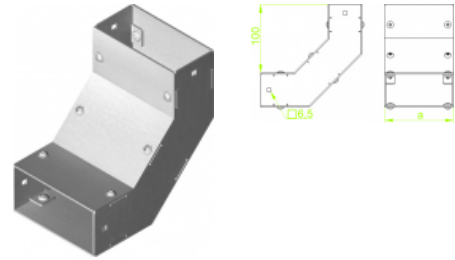

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
LPKMC200H50	200	812420	2	0,00
LPKMC300H50	300	812430	2	0,00
LPKMC400H50	400	812440	2	0,00
LPKMC500H50	500	812450	2	0,00
LPKMC600H50	600	812460	2	0,00