

LPKMMC...H50 Łuk pionowy 45°

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

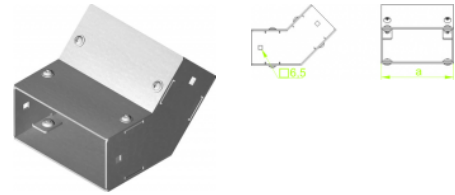

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
LPKMMC200H50	200	812620	2	0,00
LPKMMC300H50	300	812630	2	0,00
LPKMMC400H50	400	812640	2	0,00
LPKMMC500H50	500	812650	2	0,00
LPKMMC600H50	600	812660	2	0,00