

KMPC...H100 Korytka

Overview:

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

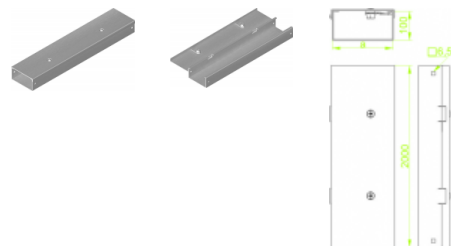

Korytka z pokrywami w komplecie.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KMPC200H100/2	2000	200	813420	2	8,30
KMPC300H100/2	2000	300	813430	2	10,35
KMPC400H100/2	2000	400	813440	2	13,70
KMPC500H100/2	2000	500	813450	2	16,60
KMPC600H100/2	2000	600	813460	2	19,90