

KMP...H100 Korytko

Overview:

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

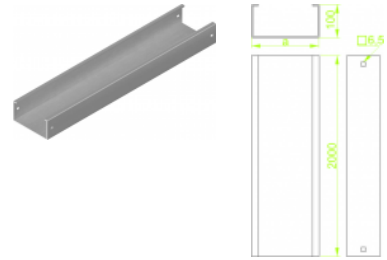

Na zamówienie możliwość wykonania koryt o długości 3 m.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KMP100H100/2	2000	100	813510	2	3,95
KMP200H100/2	2000	200	813520	2	5,19
KMP300H100/2	2000	300	813530	2	6,42
KMP400H100/2	2000	400	813540	2	7,66
KMP500H100/2	2000	500	813550	2	8,89
KMP600H100/2	2000	600	813560	2	10,13