


## LKMC...H100 łącznik korytka

### Overview:

**ZASTOSOWANIE**  
Łączenie korytek

**MATERIAŁ**  
Stal cynkowana metodą Sendzimira  
PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
**F-** stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
**E-** stal kwasoodporna

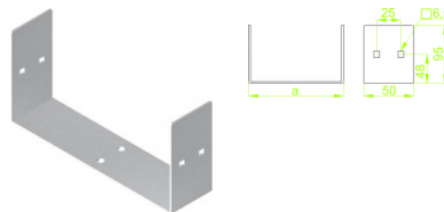

Do montażu z korytami należy użyć śrub SGKM6x14

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LKMC200H100	195	813820	2	0,64
LKMC300H100	295	813830	2	0,80
LKMC400H100	395	813840	2	0,96
LKMC500H100	495	813850	2	1,12
LKMC600H100	595	813860	2	1,28