


CZKMC...H100 Czwórnik

Overview:

ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie tras kablowych.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

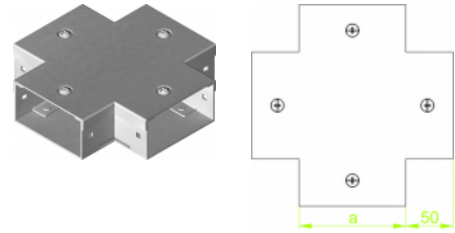

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
CZKMC200H100	200	814620	2	0,00
CZKMC300H100	300	814630	2	0,00
CZKMC400H100	400	814640	2	0,00
CZKMC500H100	500	814650	2	0,00
CZKMC600H100	600	814660	2	0,00