


OPZKMC...H100 Obejście poziome

Overview:

ZASTOSOWANIE

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

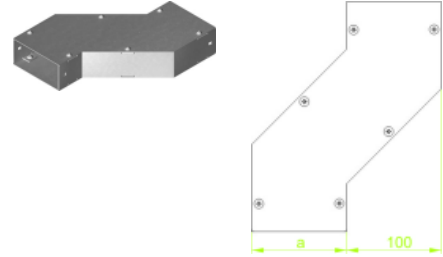

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGK6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
OPZKMC200H100	200	815320	2	0,00
OPZKMC300H100	300	815330	2	0,00
OPZKMC400H100	400	815340	2	0,00
OPZKMC500H100	500	815350	2	0,00
OPZKMC600H100	600	815360	2	0,00