

OPNKMC...H100 Obejście pionowe

Overview:

ZASTOSOWANIE

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

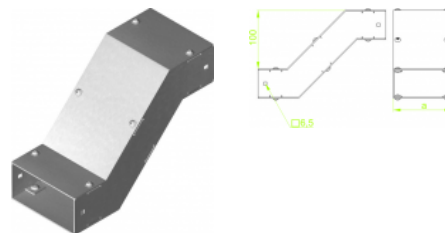

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
 i śrub SGK6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
OPNKMC200H100	200	815520	2	0,00
OPNKMC300H100	300	815530	2	0,00
OPNKMC400H100	400	815540	2	0,00
OPNKMC500H100	500	815550	2	0,00
OPNKMC600H100	600	815560	2	0,00