

LPKMMC...H100 łuk pionowy 45°

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

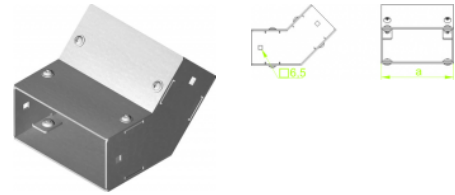

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
LPKMMC200H100	200	815920	2	0,00
LPKMMC300H100	300	815930	2	0,00
LPKMMC400H100	400	815940	2	0,00
LPKMMC500H100	500	815950	2	0,00
LPKMMC600H100	600	815960	2	0,00