

TRKMC...H100 Trójnik redukcyjny

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

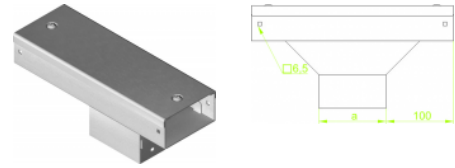

**Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14**

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
TRKMC200H100	200	816520	2	0,00
TRKMC300H100	300	816530	2	0,00
TRKMC400H100	400	816540	2	0,00
TRKMC500H100	500	816550	2	0,00
TRKMC600H100	600	816560	2	0,00