


KMPC...H200 Korytka

Overview:

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

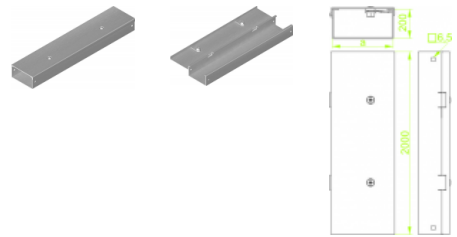

Korytka z pokrywami w komplecie.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KMPC200H200/2	2000	200	816620	2	8,30
KMPC300H200/2	2000	300	816630	2	10,35
KMPC400H200/2	2000	400	816640	2	13,70
KMPC500H200/2	2000	500	816650	2	16,60
KMPC600H200/2	2000	600	816660	2	19,90