


LKMC...H200 Łącznik korytka

Overview:

ZASTOSOWANIE
 łączenie korytek

MATERIAŁ
 Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.
 Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

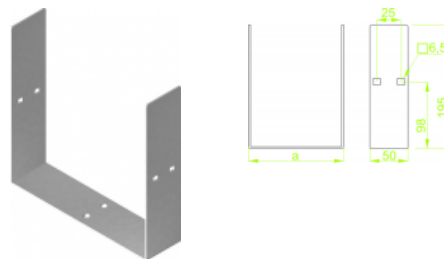

Do montażu z korytami należy użyć śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LKMC200H200	195	816920	2	0,93
LKMC300H200	295	816930	2	1,06
LKMC400H200	395	816940	2	1,22
LKMC500H200	495	816950	2	1,40
LKMC600H200	595	816960	2	1,51