


## TKMC...H200 Trójkąt

### Overview:

**ZASTOSOWANIE**  
Rozgałęzienie tras kablowych.

**MATERIAŁ**  
Stal cynkowana metodą Sendzimira  
PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
**F-** stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
**E-** stal kwasoodporna

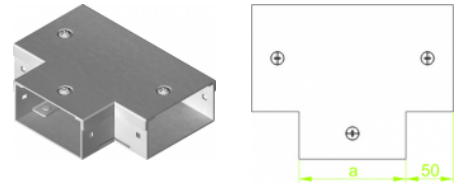

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...  
i śrub SGKM6x14

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol             | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb  |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>TKMC200H200</b> | <b>200</b>       | <b>817220</b>    | <b>2</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TKMC300H200</b> | <b>300</b>       | <b>817230</b>    | <b>2</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TKMC400H200</b> | <b>400</b>       | <b>817240</b>    | <b>2</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TKMC500H200</b> | <b>500</b>       | <b>817250</b>    | <b>2</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TKMC600H200</b> | <b>600</b>       | <b>817260</b>    | <b>2</b>           | <b>0,00</b> |