

LPKMMC...H200 łuk pionowy 45°

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

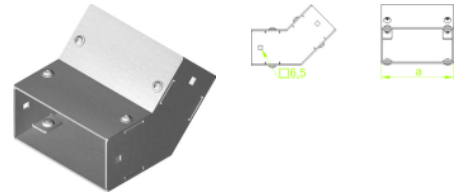

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|------------|
| LPKMMC200H200 | 200 | 818020 | 2 | 0,00 |
| LPKMMC300H200 | 300 | 818030 | 2 | 0,00 |
| LPKMMC400H200 | 400 | 818040 | 2 | 0,00 |
| LPKMMC500H200 | 500 | 818050 | 2 | 0,00 |
| LPKMMC600H200 | 600 | 818060 | 2 | 0,00 |